HAMILEX® 薄型テレビスタンド **PH-730** 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

表 面

PH-730.EA4

本体部品

部品表

	品名	数量		品名	数量
A	ベースフレーム	1	G	棚板	1
B	支柱	1	H	前後カバー	2
C	取付ベース	1	I	左右カバー(切カキ有)	2
D	取付プレート	1	J	ハンドル	1
E	テレビ取付金具	2	K	ヘッドキャップ	1
F	棚受金具	1			

袋詰部品表

	品名		数量
1	組立ネジ(大)		4
2	組立ネジ(小)		18
3	スプリングワッシャー		4
4	平ワッシャー		4
5	L型六角レンチ(小)		1
6	L型六角レンチ(大)		1
7	T型六角レンチ		1
8	止めネジ		2
9	振れ止め金具		2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー(M8用)	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
スプリングワッシャー(M5用)	4	スプリングワッシャー(M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図

テレビ質量
30Kg以下
棚板耐荷重
約10Kg
総積載耐荷重
約60Kg
製品質量
約22Kg

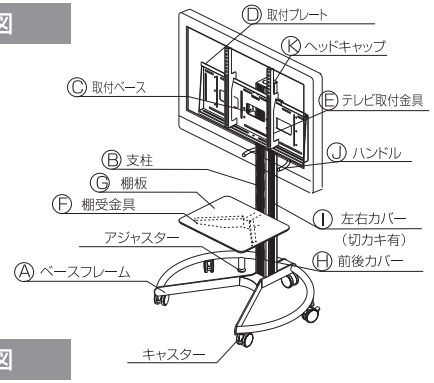

寸法図

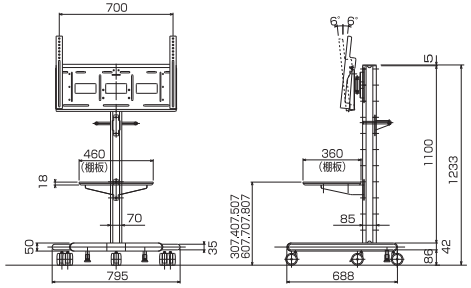

1 支柱の取り付け

●下図のようにⒶベースフレームに⑦T型六角レンチを使ってⒷ支柱を①組立ネジ(大)、③スプリングワッシャー、④平ワッシャーでしっかりと取り付けます。
●Ⓑ支柱が抜けないよう、⑥L型六角レンチ(大)を使って②組立ネジ(小)をしっかりと締め付けます。

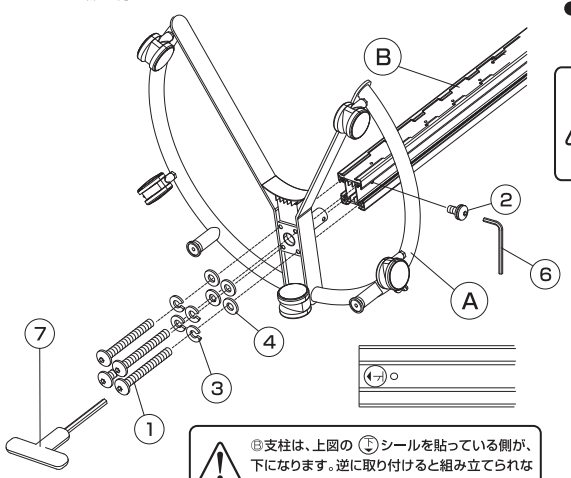

⚠ Ⓑ支柱は、上図の Ⓣ シールを貼っている側が、下になります。逆に取り付けると組み立てられないのでご注意下さい。

2 取付ベース・棚受金具・ハンドルの取り付け

●下図のようにⒸ取付ベース、Ⓕ棚受金具、Ⓙハンドルを②組立ネジ(小)で⑥L型六角レンチ(大)を使ってしっかり取り付けます。
●各パーツは100mmピッチで高さ調節する事ができます。
●各パーツは前後どちらにも取り付けることができます。

⚠ 後ろにテレビ、棚板等を取り付ける場合、前より後ろに荷重が掛からないように取り付けて下さい。転倒する恐れがあります。

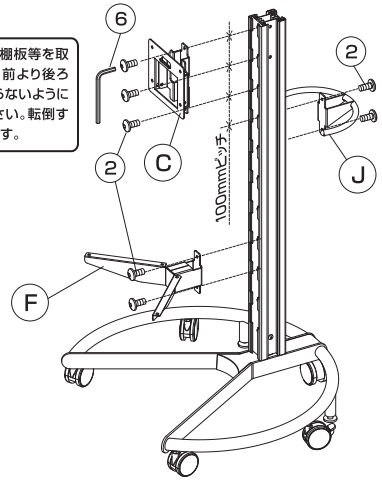

3 取付プレート・棚板の取り付け

●下図のようにⒹ取付プレートをⒸ取付ベースに引っ掛け、②組立ネジ(小)で⑦T型六角レンチを使ってしっかり取り付けます。
●下図のようにⒼ棚板を②組立ネジ(小)で⑥L型六角レンチ(大)を使ってしっかり取り付けます。

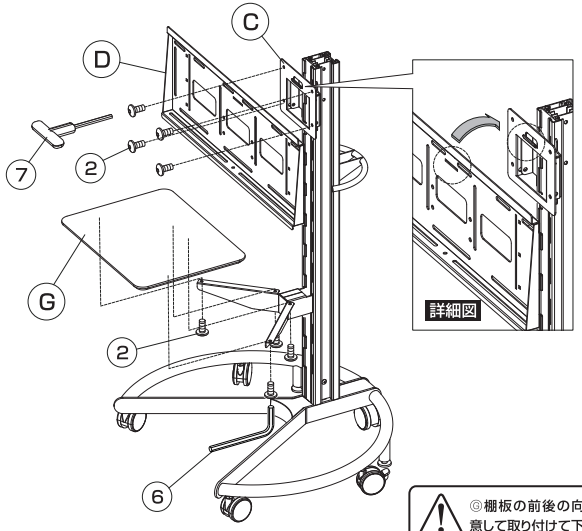

⚠ Ⓖ棚板の前後の向きに注意して取り付けて下さい。

4 前後カバーの取り付け

●下図のようにⒽ前後カバーを支柱上部から、ベースフレームに当るまでしっかりと差し込みます。

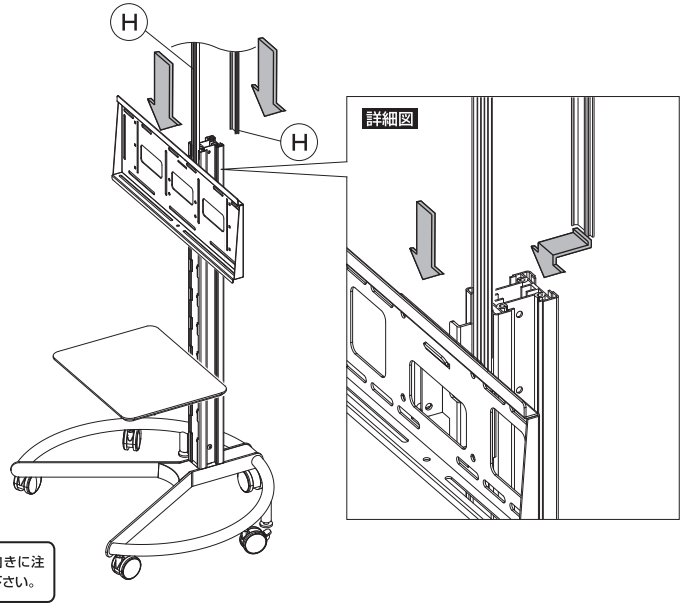

5 本体組み立て完了

●下図のように組み立てられているか確認して下さい。

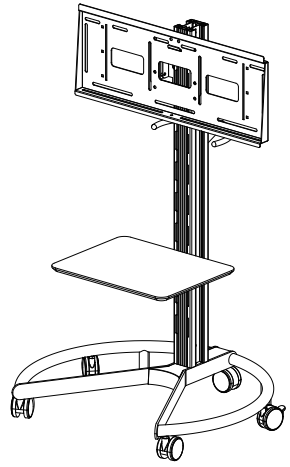

以上で本体の組立は終了です。続けて裏面の 6 テレビ取付金具の取り付けにお進み下さい。

●お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と底に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。
※別紙の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

2 テレビ取付金具の取り付け

● 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、
Ⓔテレビ取付金具を取付けます。

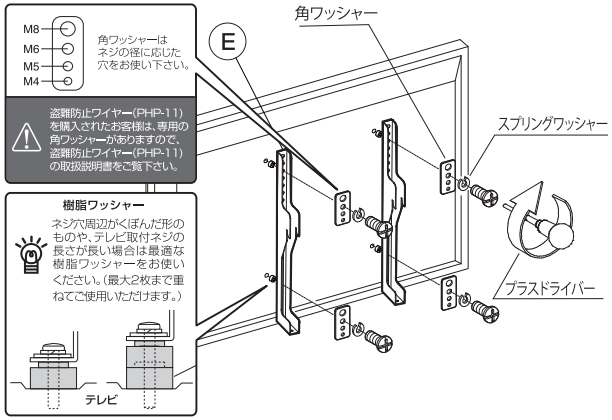

※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

7 テレビの取り付け方

- 図7-Aのようにテレビ取付金具が付いたテレビを⓪取付けプレートに引っ掛け、⑨振れ止め金具を⑧止めネジで⑤L型六角レンチ(小)を使って取り付けます。
- 図7-Bのように②組立ネジ(小) 2個で固定します。

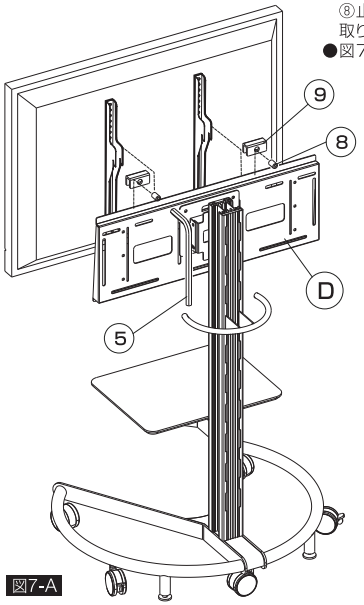

図7-A

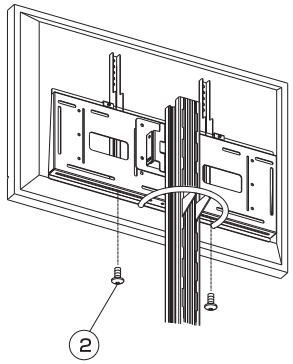

図7-B

8 ケーブルの収納

- ケーブルがある場合は下図を参考に、ケーブルを収納します。
- ケーブルは左右どちら側にも収納する事ができます。

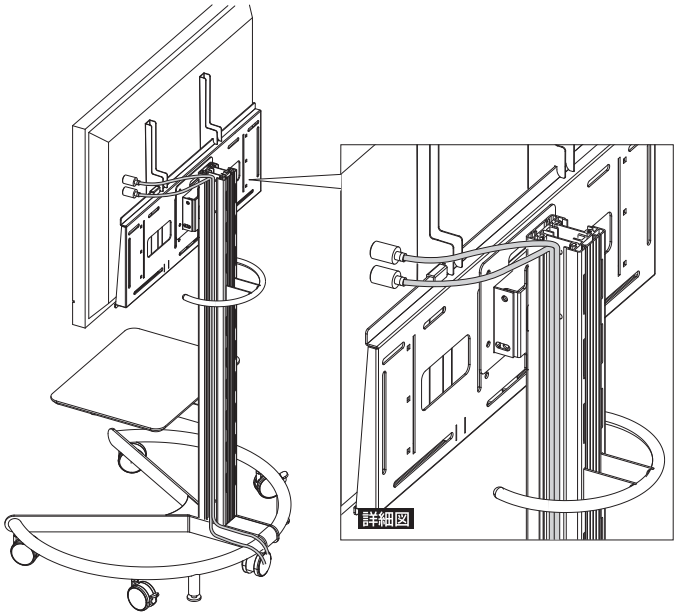

9 左右カバーの取り付け

- 下図のように①左右カバーを支柱上部から、ベースフレームに当るまでしっかりと差し込みます。

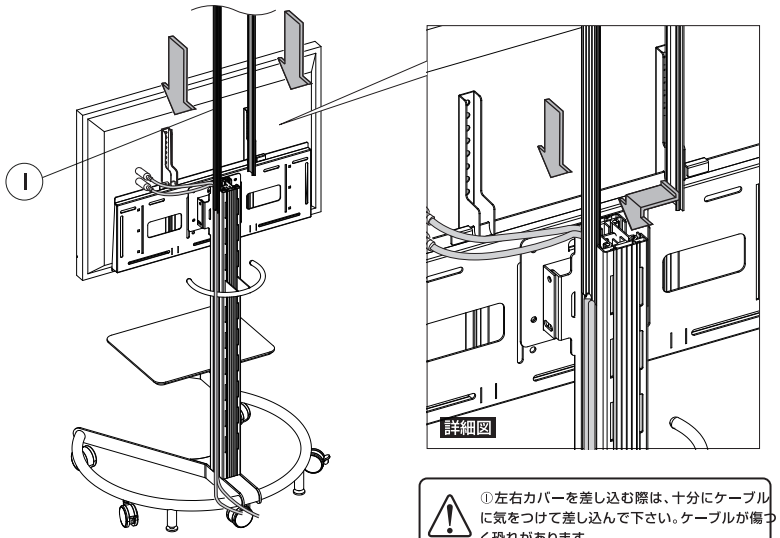

①左右カバーを差し込む際は、十分にケーブルに気をつけて差し込んで下さい。ケーブルが傷つく恐れがあります。

10 ヘッドキャップの取り付け/完成

- 下図のようにⓀヘッドキャップを取り付けます。

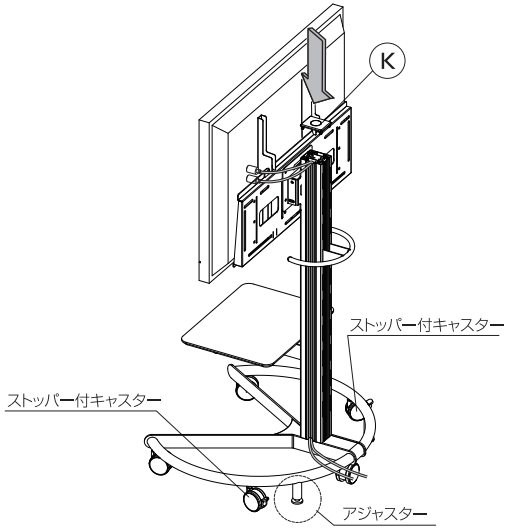

- ベースフレームは、アジャスターの高さ調節とストッパー付キャスター2箇所でしっかりと固定して下さい。

角度調節

- 下図のように下側の角度調節固定ネジ左右各1本を⑥L型六角レンチ(大)で緩めて、前に6°後ろに6°まで任意に角度調節する事ができます。
- 角度調節した後は、必ず上下4本の固定ネジをしっかりと⑥L型六角レンチ(大)で締め付けて下さい。